


# MIKELS

MR

Cuide su Seguridad con Calidad

## Mangueras para Aire a Presión

MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	GARANTÍA	MEDIDAS DE CAJA	PZAS. POR CAJA	PESO DEL PRODUCTO
MAP-3810	EAN-13 7501081094689 DUN-14 75010810946898	1 AÑO	42 cm x 28 cm x 28 cm	MASTER 6 Pzas	1.6 Kg
MAP-3815	EAN-13 7501081094672 DUN-14 75010810946720	1 AÑO	53 cm x 30 cm x 28 cm	MASTER 6 Pzas	1.75 Kg
MAP-1415	EAN-13 7501081094696 DUN-14 75010810946966	1 AÑO	48 cm x 28 cm x 28 cm	MASTER 6 Pzas	1.41 Kg
MAP-1210	EAN-13 7501081094726 DUN-14 75010810947260	1 AÑO	45 cm x 33 cm x 33 cm	MASTER 6 Pzas	2.6 Kg
MAP-1215	EAN-13 7501081094719 DUN-14 75010810947192	1 AÑO	60 cm x 33 cm x 33 cm	MASTER 6 Pzas	3.9 Kg
MAP-1220	EAN-13 7501081094702 DUN-14 75010810947024	1 AÑO	45 cm x 33 cm x 33 cm	MASTER 4 Pzas	5.2 Kg

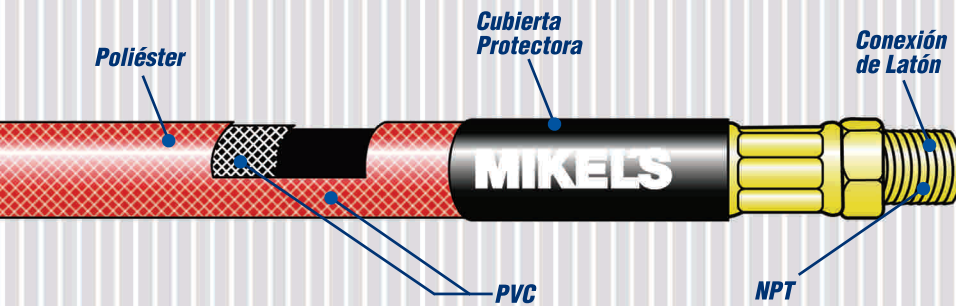

Ideal para herramienta neumática



Ideal para equipos de aplicación de pintura

Modelo	Presión de Trabajo	Presión de Reventamiento	Conexión Hembra Macho de Latón	Largo Manguera
MAP-3810	300 PSI / 2,068 kPa	1,200 PSI / 8,273 kPa	6.4 mm (1/4") NPT	10 Metros
MAP-3815	300 PSI / 2,068 kPa	1,200 PSI / 8,273 kPa	6.4 mm (1/4") NPT	15 Metros
MAP-1415	250 PSI / 1,723 kPa	1,000 PSI / 6,888 kPa	6.4 mm (1/4") NPT	15 Metros
MAP-1210	300 PSI / 2,068 kPa	1,200 PSI / 8,273 kPa	12.7 mm (1/2") NPT	10 Metros
MAP-1215	300 PSI / 2,068 kPa	1,200 PSI / 8,273 kPa	12.7 mm (1/2") NPT	15 Metros
MAP-1220	300 PSI / 2,068 kPa	1,200 PSI / 8,273 kPa	12.7 mm (1/2") NPT	20 Metros

- Rango de temperatura de operación -33°C hasta 63°C
- Indispensable para su herramienta neumática



TEMPERATURA DE OPERACIÓN  
-33°C 63°C



**!**  
POR SU SEGURIDAD SE RECOMIENDA EL USO DE LENTES DE PROTECCIÓN.



**!**  
POR SU SEGURIDAD SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES.



EXPORT CARTON

CABALLETE

GARANTIA • SERVICIO • REFACCIONES