MIKEL'S MR

Transpaleta Eléctrica 2 t

Cambio rápido de **Batería**

Botones de elevación - descenso - claxon

Manubrio con **Display Digital**

Rueda delantera de **Poliuretano**

Sistema **TÁNDEM**

Rueda de **Entrada**

Capacidad de Carga **2 t**

BATERÍA Li-Ion 24 V⎓ 30 Ah

3 HORAS Tiempo de uso

3 HORAS Tiempo de carga

Atado

220 x 60 x 110 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga:	2 000 kg
Elevación máxima de uñas:	11 cm
Altura mínima de entrada:	8 cm
Tipo de ruedas:	Poliuretano
Voltaje:	24 V ⎓
Capacidad de batería:	30 Ah Iones de Litio
Tiempo de trabajo:	3 horas
Tiempo de carga:	3 horas

MODELO:	TEMK-2000-ECO
DESCRIPCIÓN:	Transpaleta Eléctrica
	Electric Pallet Truck 2 TON
EAN 13:	7501081024525
GARANTÍA:	1 AÑO
MEDIDAS IND.:	155 x 55 x 120 cm
PESO IND.:	120 kg
MEDIDAS MASTER:	220 x 60 x 110 cm
PESO MASTER:	500 kg
CANTIDAD:	4 PIEZAS

GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES

1 AÑO DE GARANTÍA

LÍNEA INDUSTRIAL

A Favor del Medio Ambiente ISO/TS-2 / ISO-14001

MIKEL'S MR

Transpaleta Eléctrica 2 t

MEDIDAS

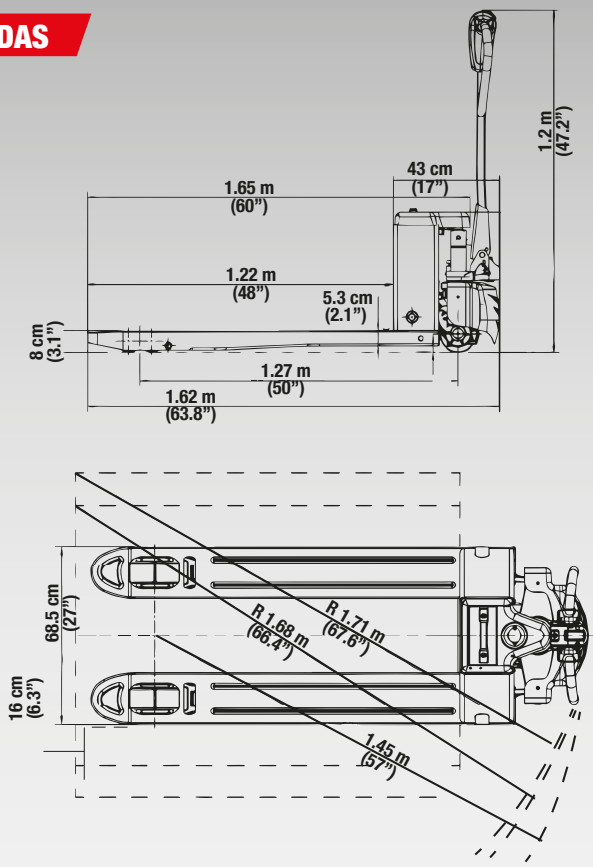

CARACTERÍSTICAS

Modelo	TEMK-2000-ECO	
Modo de conducción	Eléctrico	
Tipo de unidad	Walkie (operador a pie)	
Capacidad de carga	2 000	Kg
Distancia al centro de carga	600	mm
Altura de las uñas (bajadas)	80	mm
Pisada	1 236 / 1 306	mm
Tipo de rueda	Poliuretano	
Tamaño del neumático delantero	210 x 75	mm
Tamaño de los neumáticos traseros	80	mm
Número de ruedas delanteras (rueda motriz) / traseras	1 / 2 (4)	
Altura de elevación	110	mm
Altura mín. / máx. del manubrio en posición de conducción	635 / 1 200	mm
Longitud total	1 580 / 1 650	mm
Longitud hasta la cara frontal de las uñas	430	mm
Ancho total	550 / 685	mm
Dimensiones de las uñas (longitud del eje)	1 220	mm
Ancho total de las uñas	550 / 685	mm
Distancia entre ejes al suelo	27	mm
Ancho de pasillo para tarimas 1 x 1.2 m (transversal)	2.18 / 2.25	m
Ancho de pasillo para tarimas 0.8 x 1.2 m (longitudinal)	2.05 / 2.08	m
Radio de giro	1 380 / 1 450	mm
Velocidad de desplazamiento (con carga / sin carga)	4.3 / 4.5	Km / h
Pendiente máxima (con carga / sin carga)	5 / 20	%
Potencia del motor de tracción	0.75	Kw
Potencia del motor de elevación	0.8	Kw
Voltaje de la batería / capacidad nominal	24 / 30	V / Ah
Freno de desplazamiento	Eléctrico	
Nivel de ruido en el oído del operador, según DIN 12053	70	dB (A)
Peso en servicio (con batería)	120	Kg

CAPACIDAD MÁXIMA DE INCLINACIÓN

Modelo	TEMK-2000-ECO		
Capacidad de carga	Escalabilidad	Ángulo de inclinación	Potencia de atracción
2 000 kg	6.00%	3.40 °	10 800 N
1 800 kg	6.15%	3.50 °	10 800 N
1 700 kg	6.35%	3.55 °	10 800 N
1 600 kg	6.75%	3.80 °	10 800 N
1 500 kg	7.20%	4.00 °	10 800 N
1 400 kg	7.71%	4.30 °	10 800 N
1 300 kg	8.31%	4.70 °	10 800 N
1 200 kg	9.00%	5.20 °	10 800 N
1 100 kg	9.82%	5.50 °	10 800 N
1 000 kg	10.80%	6.10 °	10 800 N
900 kg	12.00%	6.80 °	10 800 N
800 kg	13.50%	7.60 °	10 800 N
700 kg	15.43%	8.60 °	10 800 N
600 kg	18.00%	10.20 °	10 800 N
500 kg	18.00%	10.20 °	10 800 N
400 kg	18.00%	10.20 °	10 800 N

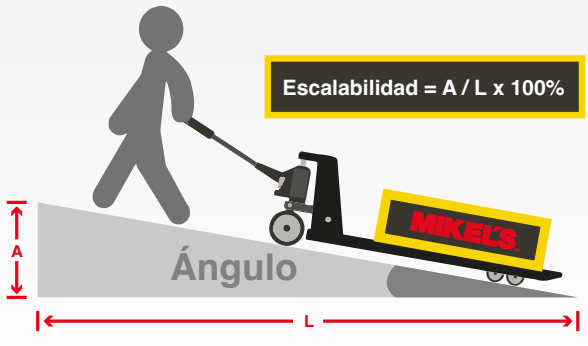

GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES

1 AÑO DE GARANTÍA

LÍNEA INDUSTRIAL

A Favor del Medio Ambiente
ISO/TS-2 / ISO-14001