

Cartucho de Grasa para Inyector

MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	GARANTÍA	MEDIDAS	PIEZAS	PESO DEL PRODUCTO
CG-400	7501081092937	N/A	20.32 cm x 17.90 cm	1	0.4 kg
	75010810929372		21.00 cm x 16.00 cm x 24.00 cm	12	4.8 kg



Ideal para cargar de forma fácil y rápida inyectoros manuales y neumáticos.

**400
gramos**

- Grasa tipo NGLI 2
- Excelente lubricante para chasis
- Sistema que facilita la carga en inyectoros estándar


CARACTERÍSTICAS:

Grado NLGI:	2
Jabón Base:	Calcio
Apariencia:	Suave
Penetración 60 golpes 25° C (1/10 mm)	265 - 295
Punteo de Goteo °C	85 min.
Resistencia al agua:	Alta
Color:	Ambar

INSTRUCCIONES PARA INSTALAR UN CARTUCHO EN UN INYECTOR DE GRASA

1. Retire la cabeza del inyector de grasa, desatornillándola.
2. Jale la varilla de émbolo hasta la posición final y fjela con el seguro posterior del inyector.
3. Retire la tapa de plástico del cartucho de grasa.
4. Inserte esta punta del cartucho en el inyector girando ligeramente hasta que el anillo del borde superior del cartucho tope con el cilindro del inyector.
5. Tire de la lengüeta del sello del otro extremo del cartucho de grasa, jalando del anillo de la tapa.
6. Atornille nuevamente la tapa del inyector de grasa.
7. Libere el seguro posterior del inyector permitiendo que la varilla del émbolo presione la grasa hacia el frente.
8. Ahora puede operar la palanca en el caso de un inyector manual. En caso que el inyector sea neumático, accione el gatillo, hasta que vea que la grasa fluye libremente por la boquilla del inyector.

Como colocar el cartucho en el inyector

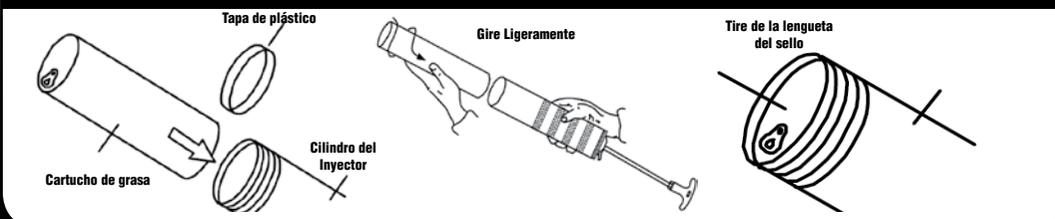

Cont: 12 cartuchos

